

Technische fiche


160 ATJ

Scharnierende kraan Diesel Hoogwerkers




Capaciteit	Metrisch
Werkhoogte	16.01 m
Platformhoogte	14.01 m
Zijwaarts bereik	8.30 m
Overhang	7.38 m
Slingerbeweging (boven/beneden)	65 ° / 59.50 °
Capaciteit werkkooi	230 kg
Rotatie bovenwagen	350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)	90 ° / 90 °
Aantal personen (interieur/exterieur)	2 / 2
Gewicht en afmetingen	
2.1 - Eigen gewicht*	6118 kg
2.2 - Afmetingen werkkooi (L x B)	1.8 x 0.8 m
b1 - Totale breedte	2.32 m
l1 - Totale lengte	6.68 m
l9 - Totale lengte transport	4.44 m
h17 - Totale hoogte	2.37 m
h18 - Totale hoogte transport	2.63 m
h20 - Vloerhoogte (ingang)	0.40 m
a7 - Overhang contragewicht (bovenwagen 90°)	0.22 m
b13 - Draaicirkel binnen	1.39 m
wa3 - Draaicirkel buiten	3.75 m
m2 - Bodemvrijheid midden onder chassis	0.36 m
y - Wielbasis	2.22 m
Prestaties	
Rijsnelheid transport	5 km/h
Rijsnelheid werk	1 km/h
Stijgvermogen	45 %
Maximale scheefstand	5 °
Banden	
Bandentype	Gevuld met schuim
Aandrijfwielen	2 / 2
Stuurwielen	2 / 2
Geremde wielen	0 / 2
Motor	
Verbrandingsmotor	Kubota D1105-E4B Stage 5
Vermogen verbrandingsmotor	24.50 hp / 18.50 kW
Diversen	
Bodemdruk op harde ondergrond (cm2)*	11.60 daN/cm²
Maximale beschikbare hydraulische druk	340 bar
Inhoud hydraulische tank	54 l
Inhoud brandstoftank	52 l
Geluidsniveau grond	105 dB(A)

* verschilt afhankelijk van de mogelijkheden en de normen van het land waar de machine wordt geleverd

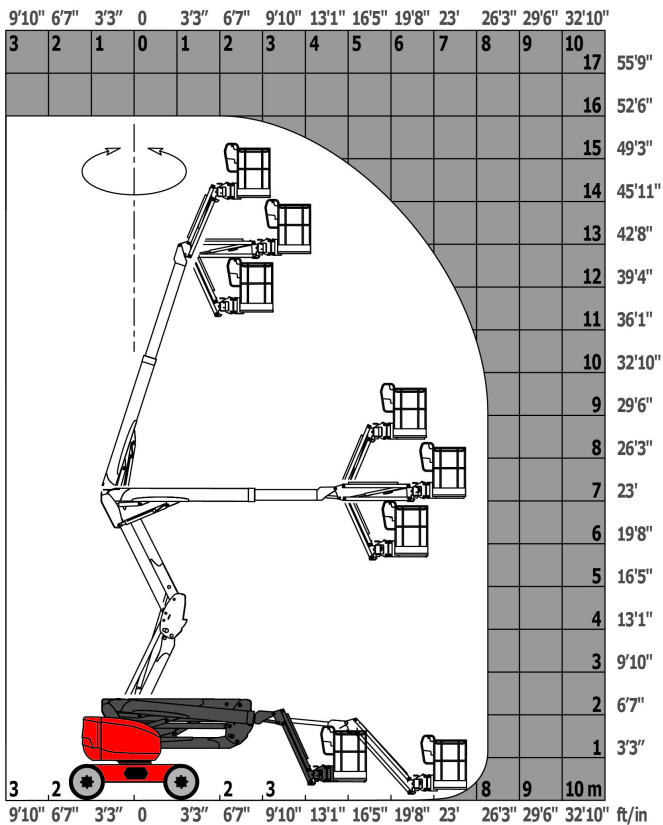

Tekening met afmetingen

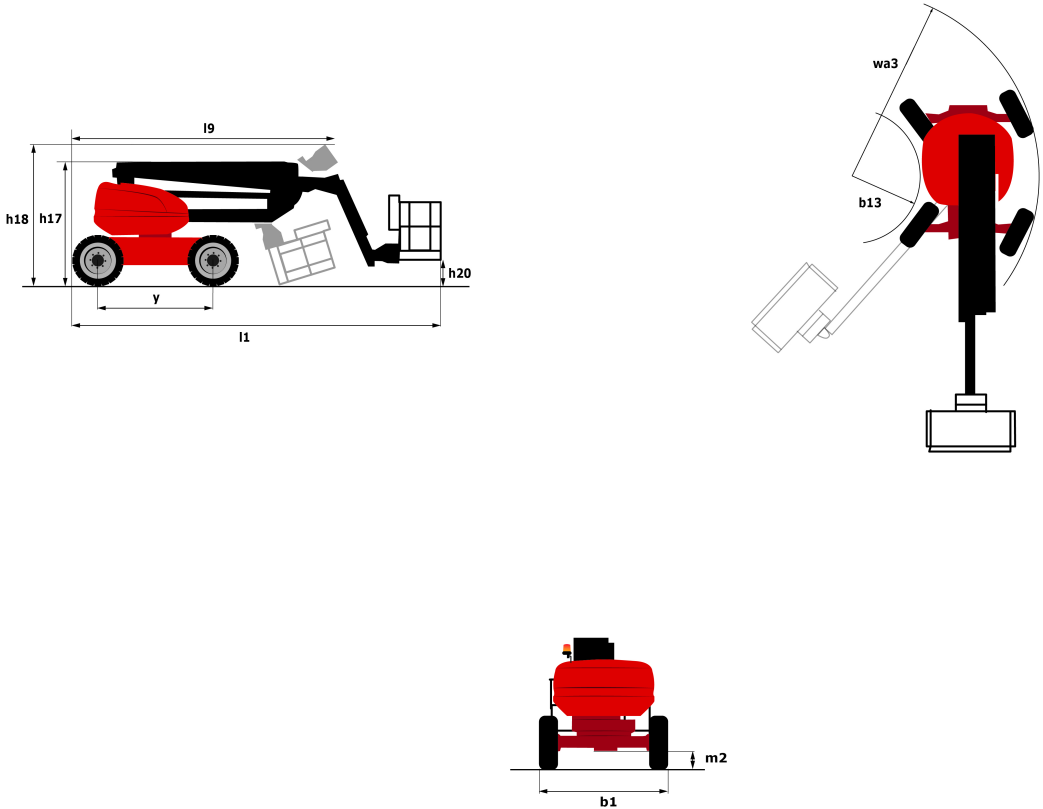

Uitrusting

Standaard

Stop & Go

Gegalvaniseerde korf 1.800 mm

220V in de gondel

4 gelijktijdige bewegingen

4 aandrijfwielen

4 sturende wielen met Krabmodus

Actief pendelende vooras

Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)

Elektrische noodpomp

CAN bus technologie

Dodemanspedaal

Differentieel blokkering op achteras

Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening

Vooras met beperkte slip

Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator

Werkkooi volledig gegalvaniseerd

Claxon in werkkooi

Urenteller

Geïntegreerde diagnosehulp

Ontgrendeling kantelen

Optioneel

Vorbereiding luchtslang in mast

Geluidsignaal bij alle bewegingen

Geluidsignaal bij rijden

Biologische afbreekbare olie

Continue rotatie bovenwagen

Accu van hoge capaciteit

Gegalvaniseerde korf 2.100 mm

Afsluitbare dop brandstoftank

Olie voor lage temperaturen

Boordgenerator (3,5 of 5 kW)


Gepersonaliseerde verf

Raffinaderijkit

SMS : Safe Man System

Watervoorziening

Werklicht op gondel

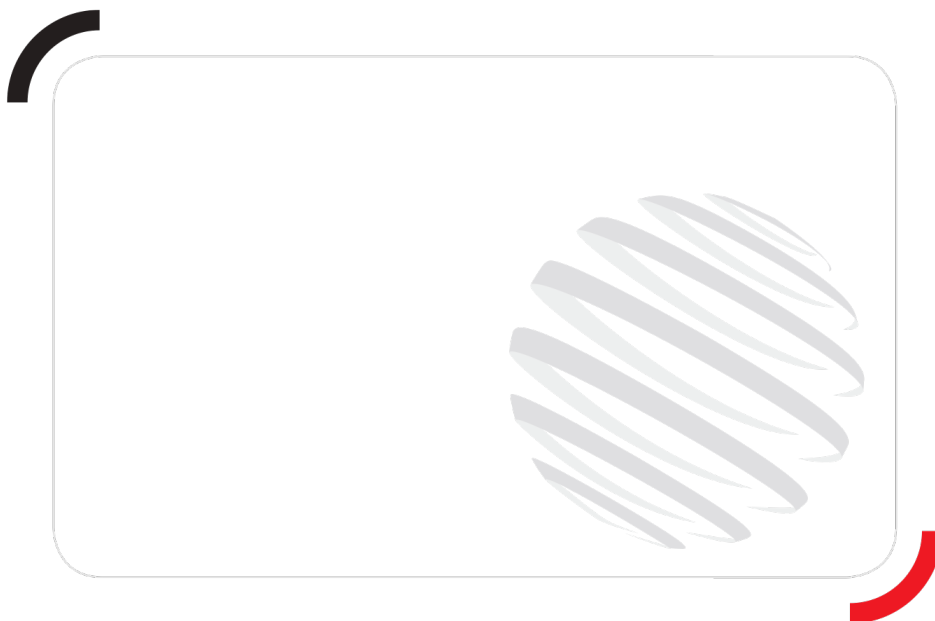

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes